




## Schrumpfschlauch-Schrumpfverhältnis 3:1 und 4:1

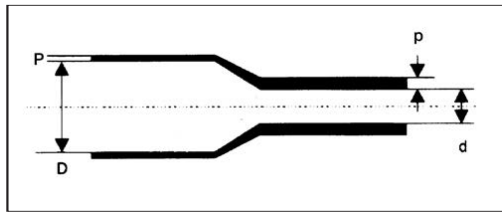

ASS3 und ASS4 sind wärmeschrumpfende Schläuche aus bestrahltem, vernetztem, halogenfreiem, flexiblem, flammhemmendem Polyolefin mit einem Schrumpfungsverhältnis von 3:1 bzw. 4:1. Sie werden häufig zum Schutz oder zur Signalisierung von Objekten oder Terminals verwendet, bei denen die unterschiedlichen Abmessungen, die abgedeckt werden müssen, ein höheres Schrumpfungsverhältnis als üblich erfordern.

Schrumpftemperatur 90°C
Gebrauchstemperatur bis 125°C
Längsschrumpfung ≤ 5%
Zertifikate UL, cRU, SONY Green Partner

Artikelnummer	Vor Schrumpfung		Nach Schrumpfung		Verpackung	
	Innen Ø	Wanddicke	Innen Ø	Wanddicke	M/Rolle	Stangenanzahl (je 1 Meter)
ASS3-1,5	1,50	0,18±0,08	≤0,50	0,40±0,10	200	50
ASS3-3,0	3,00	0,20±0,08	≤1,00	0,55±0,10	200	50
ASS3-4,5	4,50	0,20±0,08	≤1,50	0,55±0,10	200	50
ASS3-6,0	6,00	0,22±0,08	≤2,00	0,60±0,15	100	50
ASS3-9,0	9,00	0,25±0,08	≤3,00	0,70±0,15	100	25
ASS3-12,0	12,0	0,25±0,10	≤4,00	0,70±0,15	100	25
ASS3-15,0	15,0	0,25±0,10	≤5,00	0,70±0,15	100	25
ASS3-18,0	18,0	0,30±0,12	≤6,00	0,80±0,20	50	25
ASS3-24,0	24,0	0,36±0,15	≤8,00	1,00±0,20	50	25
ASS3-30,0	30,0	0,36±0,15	≤10,0	1,00±0,20	50	10
ASS3-33,0	33,0	0,36±0,15	≤11,0	1,00±0,20	25	10
ASS3-39,0	39,0	0,45±0,15	≤13,0	1,25±0,20	25	10
ASS4-8,0	8,5±0,5	0,30±0,15	≤2,00	0,95±0,15	100	50
ASS4-10,0	10,5±0,5	0,30±0,15	≤3,00	1,00±0,15	100	50
ASS4-12,0	12,5±0,5	0,30±0,15	≤3,00	1,00±0,15	100	50
ASS4-16,0	16,5±0,5	0,30±0,15	≤4,00	1,00±0,15	100	50

In den folgenden Farben verfügbar\*:

SW

GRA

WS

TR

GR

GE

BR

BL

RO

\*Farbcode bitte hinter der Artikelnummer angeben, Beispiel: ASSB-1,2-BL



Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de