




## Parallelverbinder und Stoßverbinder isoliert mit Nylon

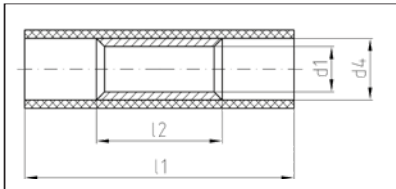

### Parallelverbinder mit Isolation

mit Hülsen aus Polyamid bzw. Polycarbonat

Ausführung in Cu-HCP, galvanisch verzinkt

Temperaturbeständig bis +120°C


Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Kenn- Farbe	Abmessungen in mm			
			d1	d4	L1	L2
EHY 524-0,5	0,1-0,5	gelb	1,2	2,0	5	12
EHY 450-1	0,5-1	rot	1,7	3,2	7	17
EHY 451-2,5	1,5-2,5	blau	2,3	4,0	7	17
EHY 452-6	4-6	gelb	3,6	5,4	7	21,2



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de




## Stoßverbinder mit Isolation

Mit Hülsen aus Polyamid bzw. Polycarbonat

Material: SE-Cu, galvanisch verzinkt

Temperaturbeständig bis +105°C

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Kenn- Farbe	Abmessungen in mm			
			D	L	C	I
EHY 560-0,5	0,14-0,34	gelb	1,3	20,0	3,0	13,0
EHY 560-1-0,5	0,14-0,34	neon grün	2	12,0	3,0	5,0
EHY 453-1	0,5-1,5	rot	4,1	25,5	5,0	15,0
EHY 454-2,5	1,5-2,5	blau	4,5	25,5	5,7	15,0
EHY 455-6	4-6	gelb	6,6	27,5	7,2	15,0

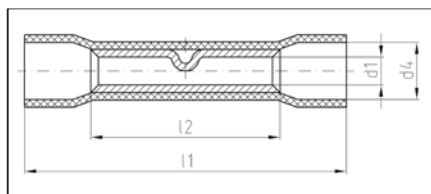

## Stoßverbinder mit Isolation aufgeweitete Form

Mit Hülsen aus Polyamid bzw. Polycarbonat

Material: Cu-HCP, galvanisch verzinkt

Temperaturbeständig bis +120°C

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm <sup>2</sup>	Kenn- Farbe	Abmessungen in mm			
			d1	d4	L1	L2
EHY 452-0,5	0,1-0,5	gelb	1,2	2,0	20	12
EHY 453,40-1	0,5-1	rot	1,6	4,1	25	15
EHY 454,51-2,5	1,5-2,5	blau	2,3	4,5	26	15
EHY 455,64-6	4-6	gelb	3,6	6,4	27	15



**Albert  
Schäfer  
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH  
Forststraße 154  
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0  
Telefax: 0711 633037-29  
eMail: verkauf@albert-schaefer.de