




Parallelverbinder und Stoßverbinder schrumpfisoliert

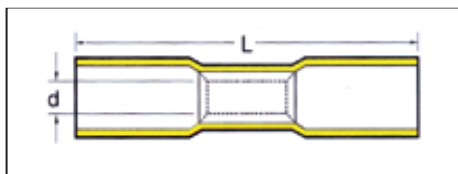

Parallelverbinder mit schrumpfender Isolation

Isolation:	PA-PE
Schrumpftemperatur :	150° C
Betriebstemperatur :	-10°C bis 105°C


Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessungen in mm	
			d	L
ASSB 450-1,5	0,50-1,50	rot	1,7	35
ASSB 451-2,5	1,50-2,50	blau	2,4	35
ASSB 452-6	4,00-6,00	gelb	3,6	35



**Albert
Schäfer
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 Stuttgart


Telefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de

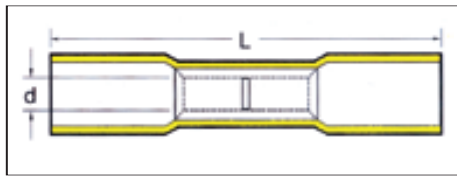

Stoßverbinder mit schrumpfender Isolation 1/2

Isolation:	PA-PE
Schrumpftemperatur :	150° C
Betriebstemperatur :	-10°C bis 105°C

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessungen in mm	
			d	L
ASSB 453-1,5	0,50-1,50	rot	2,1	36
ASSB 453-1,5-T	0,50-1,50	rot	1,9	36
ASSB 454-2,5	1,50-2,50	blau	2,7	36
ASSB 454-2,5-T	1,50-2,50	blau	2,5	36
ASSB 455-6	4-6	gelb	4,0	42
ASSB 455-6-T	4-6	gelb	3,6	42

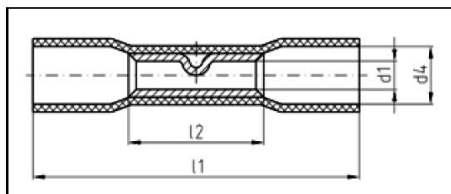

Stoßverbinder mit schrumpfender Isolation 2/2

Werkstoff:	Cu-ETP, galvanisch verzinkt
Isolation:	Polyolefin * / Polyethylen
Schrumpftemperatur :	120° C

Artikelnummer	Leiterquerschnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessungen in mm			
			d1	d4	l2	l1
ASSW 560-0,5	0,14-0,50	gelb *	1,4	3,1	11,5	24,5
ASSW 453-1,5	0,5-1,0	rot	1,7	4,4	15	36
ASSW 454-2,5	1,50-2,50	blau	2,3	5,2	15	36
ASSW 455-6	4-6	gelb	3,6	6,5	15	41



**Albert
Schäfer
Nachf.**

Albert Schäfer Nachf. GmbH
Forststraße 154
70193 Stuttgart

Telefon: 0711 633037-0
Telefax: 0711 633037-29
eMail: verkauf@albert-schaefer.de