


Kabelschuhe lötfrei Ringform isoliert mit PVC 1/2 (nicht genormt)

RSP = PVC -75°C


Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessung in mm					
			d	B	L	F	D	E
SP 03A3-1	0,50-1,50	rot	3,2	5,5	17,5	4,3	4,3	10,5
SP 03A3,5-1	0,50-1,50	rot	3,7	5,5	17,5	4,3	4,3	10,5
SP 04A3,5-1	0,50-1,50	rot	3,7	6,6	20,4	6,6	4,3	10,5
SP 04A4-1	0,50-1,50	rot	4,3	6,6	20,4	6,6	4,3	10,5
SP 05A4-1	0,50-1,50	rot	4,3	8,0	21,7	7,3	4,3	10,5
SP 05A5-1	0,50-1,50	rot	5,3	8,0	21,7	7,3	4,3	10,5
SP 58A6-1	0,50-1,50	rot	6,4	11,6	27,6	11,4	4,3	10,5
SP 58A8-1	0,50-1,50	rot	8,4	11,6	27,6	11,4	4,3	10,5
SP 58A10-1	0,50-1,50	rot	10,5	13,7	31,5	14,2	4,3	10,5
SP 58A13-1	0,50-1,50	rot	13,0	19,6	35,0	16,0	4,3	10,5
SP 59A3-2,5	1,50-2,50	blau	3,2	6,6	20,6	6,3	4,9	11,0
SP 60A3-2,5	1,50-2,50	blau	3,2	8,5	23,0	7,5	4,9	11,0
SP 59A3,5-2,5	1,50-2,50	blau	3,7	6,6	20,6	6,3	4,9	11,0
SP 60A3,5-2,5	1,50-2,50	blau	3,7	8,5	23,0	7,8	4,9	11,0
SP 08A4-2,5	1,50-2,50	blau	4,3	6,6	20,8	6,3	4,9	11,0
SP 08A4-2,5	1,50-2,50	blau	4,3	8,5	23,0	7,8	4,9	11,0
SP 60A5-2,5	1,50-2,50	blau	5,3	8,5	23,0	7,8	4,9	11,0
SP 09A5-2,5	1,50-2,50	blau	5,3	9,5	23,0	7,3	4,9	11,0
SP 09A6-2,5	1,50-2,50	blau	6,4	12,0	28,1	11,0	4,9	11,0
SP 62A8-2,5	1,50-2,50	blau	8,4	12,0	28,1	11,0	4,9	11,0
SP 51A10-2,5	1,50-2,50	blau	10,5	13,7	31,9	11,0	4,9	11,0
SP 51A13-2,5	1,50-2,50	blau	13,0	19,2	35,5	16,0	4,9	11,0



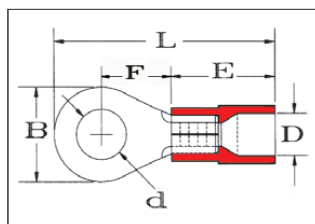

Kabelschuhe lötfrei Ringform isoliert mit PVC 2/2 (nicht genormt)

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessung in mm					
			d	B	L	F	D	E
SP 55A4-4	2,50-4,00	schw	4,3	9,5	25,8	8,0	6,1	14,0
SP 54A4-4	2,50-4,00	schw	4,3	7,9	25,8	8,0	6,1	14,0
SP 55A5-4	2,50-4,00	schw	5,3	9,5	25,8	8,0	6,1	14,0
SP 51A5-4	2,50-4,00	schw	5,3	7,9	25,8	8,0	6,1	14,0
SP 52A6-4	2,50-4,00	schw	6,6	12,0	28,3	8,0	6,1	14,0
SP 55A3-6	4,00-6,00	gelb	3,2	9,5	26,7	8,0	6,7	14,0
SP 55A3,5-6	4,00-6,00	gelb	3,7	9,5	26,7	8,0	6,7	14,0
SP 55A4-6	4,00-6,00	gelb	4,3	7,4	26,7	8,0	6,7	14,0
SP 56A4-6	4,00-6,00	gelb	4,3	9,5	26,7	8,0	6,7	14,0
SP 11A5-6	4,00-6,00	gelb	5,3	7,4	26,0	8,0	6,7	14,0
SP 12A5-6	4,00-6,00	gelb	5,3	9,5	26,7	8,0	6,7	14,0
SP 14A6-6	4,00-6,00	gelb	6,4	12,0	32,7	12,7	6,7	14,0
SP 15A8-6	4,00-6,00	gelb	8,4	15,0	34,9	13,4	6,7	14,0
SP 17A10-6	4,00-6,00	gelb	10,5	15,0	34,9	13,4	6,7	14,0
SP 17A12-6	4,00-6,00	gelb	13,0	19,2	39,6	16,0	6,7	14,0

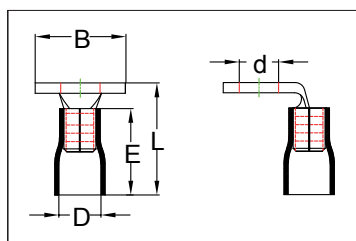

Kabelschuhe lötfrei Ringform 90° gebogen

Artikelnummer	Leiterquer- schnitt in mm ²	Kenn- farbe	Abmessung in mm				
			d	B	L	D	E
SP 04A4-1.5.90	0.50-1.50 / 20-16	rot	4,3	8,0	12,7	4,3	10,0
SP 05A5-1,5.90	0.50-1.50 / 20-16	rot	5,3	8,0	12,7	4,3	10,0
SP 08A4-2.5.90	1.50-2.50 / 16-14	blau	4,3	9,5	13,5	4,7	10,7
SP 09A5-2,5.90	1.50-2.50 / 16-14	blau	5,3	9,5	13,5	4,7	10,7

